Ficha de producto

Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Producto	**M12 Enchufe de brida, Número de contactos: 8, sin blindaje, THT, IP68, UL 2238, PG 9, Montaje en pared**
Área	**M12-A**
Codificación	**código A**
Serie	**763**
Número de artículo	**86 0531 1000 00008**

Ilustración

Disposición del conductor



Dibujo a escala

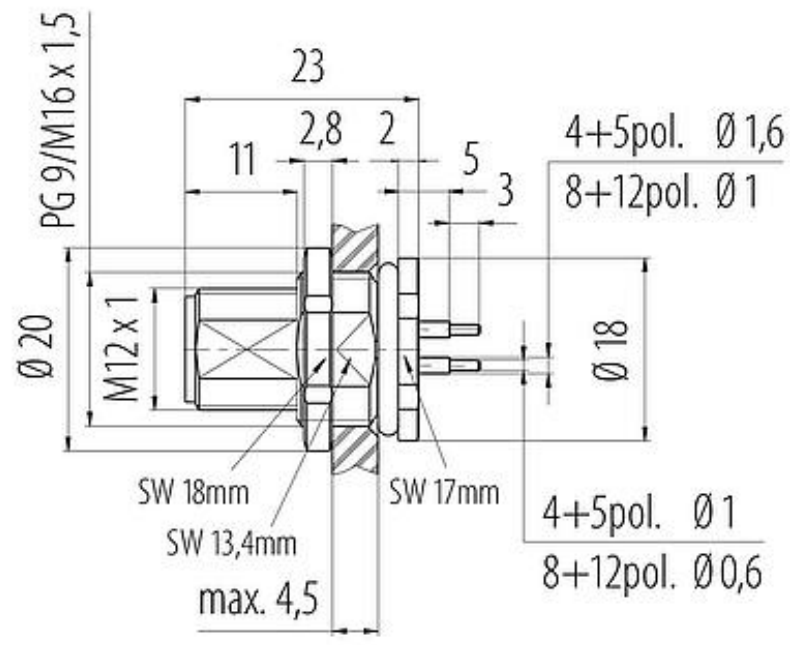

Version with zinc diecasted housing

Disposición de los contactos (lado de la conexión)



Puede encontrar las instrucciones de montaje en la siguiente página.

Datos técnicos

Características generales

Número de parte	86 0531 1000 00008 Número de parte antiguo: 09 3481 90 08
Aviso	Tenga en cuenta que, debido al cambio del número de pedido antiguo al nuevo, puede haber desviaciones en las especificaciones técnicas. Si tiene preguntas sobre los detalles del producto, utilice el formulario "Comuníquese con el servicio de atención al cliente" a la derecha.
Diseño de conector	Enchufe de brida
Tipo estándar	DIN EN 61076-2-101
Codificación	código A
Versión	Conector macho recto

Ficha de producto

Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Producto	**M12 Enchufe de brida, Número de contactos: 8, sin blindaje, THT, IP68, UL 2238, PG 9, Montaje en pared**
Área	**M12-A**
Codificación	**código A**
Serie	**763**
Número de artículo	**86 0531 1000 00008**

Sistema de bloqueo de conector	tornillo
Terminación	THT
Grado de protección	IP68
Rango de temperatura desde / hasta	-40 °C / 85 °C
Operacion mecanica	> 100 ciclos de conexión
Peso (gr)	11.63
Número de arancel aduanero	85369010
País de origen	DE

Parámetros eléctricos

Voltaje nominal	30 V
Voltaje de impulso nominal	800 V
Corriente nominal (40 ° C)	2 A (UL 1,5 A)
Resistencia de aislamiento	> 10^{8} Ω
Grado de contaminación	3
Categoría de sobrevoltaje	II
Grupo de materiales	III
Cumplimiento de EMV	sin blindaje

Material

Material de la carcasa	Fundición de zinc niquelada
Material del cuerpo de contacto	PA negro
Material de contacto	CuZn (latón)
Chapado de contacto	Au (oro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
PFAS presentes	0ce05e1e-c6ec-42b6-8139-67ee01f90fcd

Autorizaciones / aprobaciones

Approvals	UL 2238

Clasificaciones

ETIM 9.0	EC003569

Ficha de producto

Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Producto	**M12 Enchufe de brida, Número de contactos: 8, sin blindaje, THT, IP68, UL 2238, PG 9, Montaje en pared**
Área	**M12-A**
Codificación	**código A**
Serie	**763**
Número de artículo	**86 0531 1000 00008**

Muestra de montaje

With flats as anti-rotation device

With bore hole

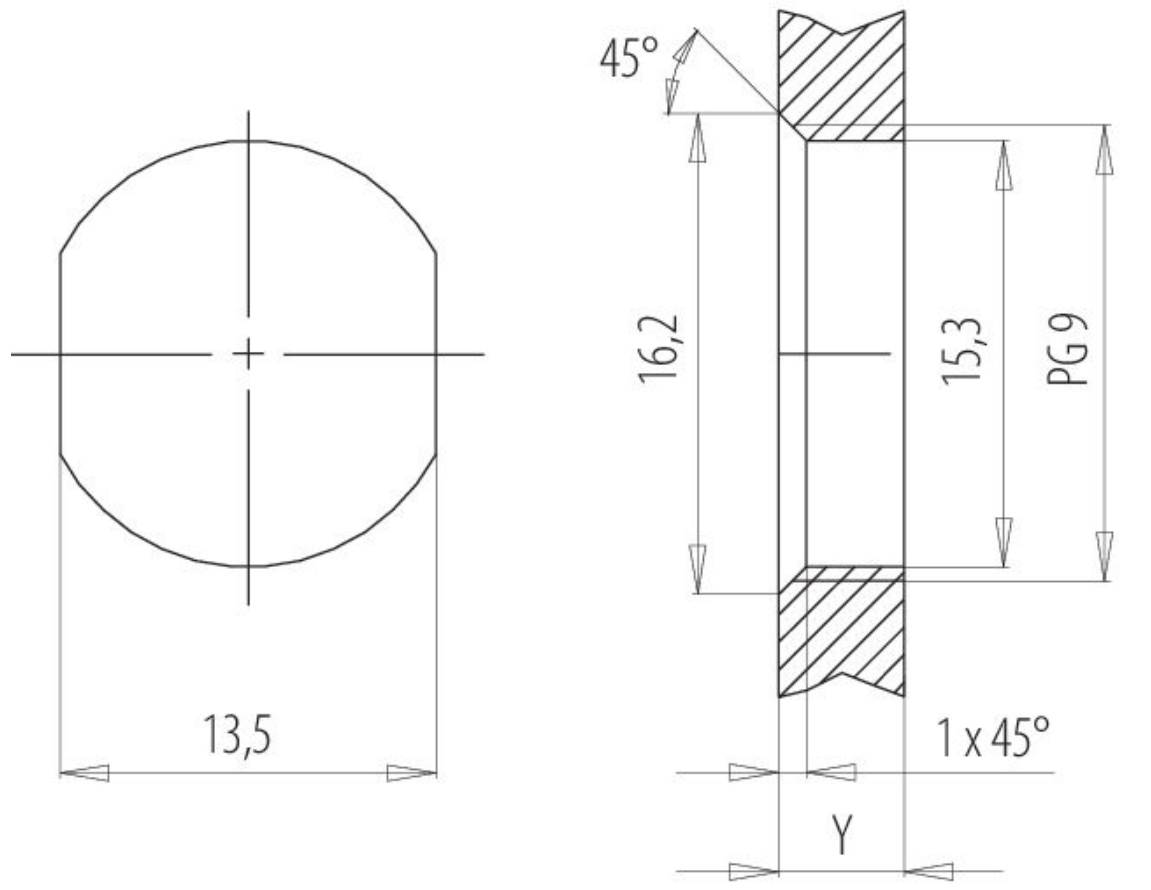

Installation direction:
o-ring sits on chamfer.

Tightening moment

Metall housing/Plastic housing 1,25 Nm

Thickness of wall **Y** (mm)		
Version	**min** (mm)	**max** (mm)
Fastened from rear	2	3,5
Front fastened	2	4,5
positioning possible 1)	2	3,5
Screw clamp	2	3,5
Thread M12 x 1	2	3,0
Thread M14 x 1 2)	3)1,5/4)2	6,5

Notes

1) Do not attach a chamfer
2) Wall thickness:
use nut 38 5385 100 001 up to 1,5 mm,
>1,5 mm cut thread
3) Nut
4) Thread in wall of housing

Ficha de producto

Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Producto	**M12 Enchufe de brida, Número de contactos: 8, sin blindaje, THT, IP68, UL 2238, PG 9, Montaje en pared**
Área	**M12-A**
Codificación	**código A**
Serie	**763**
Número de artículo	**86 0531 1000 00008**

Aviso general de exención de responsabilidad

El conector no debe estar enchufado ni estar desenchufado bajo carga. El incumplimiento y el uso inadecuado pueden provocar lesiones personales.

Los conectores se han desarrollado para aplicaciones en planta de ingeniería, control y construcción de equipos eléctricos. El usuario es responsable de comprobar si los conectores también se pueden utilizar en otras áreas de aplicación.

Para proteger contra la apertura involuntaria del conector, la rosca entre la carcasa y la cabeza del conector debe asegurarse con un adhesivo de cianoacrilato adecuado cuando se use en circuitos con voltajes peligrosos al tacto. Esto no se aplica a los conectores utilizados en circuitos SELV y PELV según IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Los conectores que se utilizan en circuitos con voltajes peligrosos al tacto sólo pueden ser instalados y utilizados por, o bajo la supervisión de, personas con formación en ingeniería eléctrica, teniendo en cuenta las normativas y normas aplicables.

El usuario debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas para asegurarse de que el conector no pueda desconectarse accidentalmente.

Los conectores enchufables con protección del recinto IP67 e IP68 no son adecuados para su uso bajo el agua. Cuando se utilizan en exteriores, los conectores enchufables deben protegerse por separado contra la corrosión. Para obtener más información sobre las clases de protección IP, consulte "información técnica" Centro de descargas

Para bloquear el conector del cable con el conector del dispositivo, el anillo roscado se aprieta "apretado con la mano"(aprox. 60 cNm).

El usuario debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas para garantizar que el conector no pueda desconectarse accidentalmente. Además, el usuario debe asegurarse de que el cable está adecuadamente asegurado.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Para la parte no.: 86 0531 1000 00008 **14/12/2025**

Con respecto a la

Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) Nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) Nº 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

Con el reglamento REACH, la UE ha creado un sistema uniforme de registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos - o REACH. El propósito de esta regulación es asegurar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente.

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG confirma por la presente que actúa como usuario intermedio (fabricante de productos) de acuerdo con el reglamento mencionado.

Obtenemos todas las materias primas y/o preparados, de los que se fabrican los conectores, de proveedores que ya han registrado o prerregistrado todas las sustancias, incluidas las presentes en los preparados. Los productos suministrados por la empresa no están sujetos a registro.

Con respecto al artículo 33(1) del reglamento REACH, Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG cumple con sus obligaciones de información:

Se ha publicado una lista actualizada de candidatos (lista de candidatos de sustancias altamente preocupantes para su autorización, al 05/11/2025 véase: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) de conformidad con el artículo 59 (1, 10) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH).
En el mencionado artículo se incluyen las siguientes sustancias de la lista actualizada de candidatos en concentraciones superiores al 0,1% en masa:

- CAS 7439-92-1 (Lead)

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nuestro Equipo de Conformidad de Productos:

Product-Compliance@binder-connector.de

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Para la parte no.: 86 0531 1000 00008 **14/12/2025**

Con respecto a la

DIRECTIVA DELEGADA DE LA COMISIÓN (UE) 2015/863
de 31 de marzo de 2015
por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas

La Directiva 2011/65/UE establece disposiciones sobre la restricción de la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) con miras a contribuir a la protección de la salud humana y el medio ambiente, incluida la recuperación y eliminación ecológicamente racional de los residuos de EEE.

ANEXO II
Sustancias sujetas a las restricciones mencionadas en el artículo 4.1 y concentraciones máximas permisibles en materiales homogéneos en porcentaje del peso

Plomo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo hexavalente (0,1 %) Bifenilos polibromados (PBB) (0,1 %) Éteres de difenilo polibromado (PBDE) (0, 1 %) Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) (0,1 %) Butilbencilftalato (BBP) (0,1 %) Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG confirma por la presente que cumple con todos los artículos estándar de la mencionada Directiva. Nuestros productos no contienen ninguna de las sustancias prohibidas especificadas por encima de las concentraciones máximas permitidas que se especifican en ellos, teniendo en cuenta las excepciones del Anexo III de la Directiva 2011/65/UE.

- Cumple con la norma RoHS III con la excepción 6c

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nuestro Equipo de Conformidad de Productos:

Product-Compliance@binder-connector.de

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Para la parte no.: 86 0531 1000 00008 **14/12/2025**

con respecto a

Declaración de cumplimiento con China RoHS - Componentes

Por la presente declaramos la conformidad de este producto con los requisitos de marcado de China. Este producto puede reciclarse y utilizarse de forma segura durante su período de uso ecológico de 50 años.
Estos artículos se venden exclusivamente como componentes para la producción. Según la norma SJ/T 11364-2014 para productos electrónicos, no se requiere una etiqueta EFUP (Environmentally Friendly Use Period). Al final de su vida útil, este producto debe ser reciclado para la protección del medio ambiente, ya que puede contener sustancias o elementos como se muestra en el siguiente cuadro:

	Sustancia peligrosa					
Nombre de la sustancia	Dirige (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente Cromo (Cr(VI))	Polibromado bifenilos (PBB)	Polibromado difenilo éteres (PBDE)
Conectores	X	O	O	O	O	O

Este cuadro se ha preparado de conformidad con las disposiciones del documento SJ/T 11364.

O: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del requisito del límite de GB/T 26572

X: Indica que dicha sustancia peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte está por encima del requisito del límite de GB/T 26572

La tabla muestra dónde se pueden encontrar estas sustancias en este Producto Eléctrico y Electrónico.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con nuestro Equipo de Conformidad de Productos:

Product-Compliance@binder-connector.de

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
Apartado postal 1152 • 74148
Neckarsulm
Rötelstraße 27 • 74172 Neckarsulm

Teléfono +49 7132 325-0
Fax +49 7132 325-150
info@binder-connector.de
www.binder-connector.com

Certificate of Compliance

Certificate Number(s):

UL-US-L302391-0812111-60805102-4

Report Reference:

E302391-20150806

Issue Date:

2025-08-12

Issued to:

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
Roetelstrasse 27, Neckarsulm, 74172, DE

This certificate confirms that representative samples of:

CYJV2 - Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution - Component

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

UL 2238, Edition 3, Issue Date 2018-10-02, Revision Date 2024-12-05

Additional Information:
See UL Product iQ® at https://iq.ulprospector.com for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number(s):	UL-US-L302391-0812111-60805102-4
Report reference:	E302391-20150806
Issue Date:	2025-08-12

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

Inlet

Model(s): 09 3481 451 08, 09 3481 431 08

Series 713, : 09 3481 416 08, 09 3481 417 08

Inlet Series 713 & 763

Model(s): 76 4631 0011 00005-0200, 86 7031 0002 00004

Inlet Series 713 & 763,

Model(s): 76 0231 0011 00005 [a]

Inlet Series 715 & 766

Model(s): 76 0233 1111 97004

Inlet, Series 713 & 763

Model(s): 76 4631 0011 00008, 76 0531 1011 00005-0500, 86 4131 1002 00005, 86 1031 1100 00012, 86 4131 1002 00008, 76 0231 0111 00004, 76 0231 0111 00004 [a]

Inlet, "825 & 876 Series"

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 35, 86 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 35 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 followed by any other 4 digits(@)*

Inlets, "713 & 763 Series"

Model(s): 86 4232 3000 00005

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 13, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, 86 followed by suffixes: 01 thru 13, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70 *followed by 31, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 61, 62, 63, or 64 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04, 05, 08 or 12 followed by any other 4 digits.(@)*

Inlets, "715 & 766 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, followed by 33 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits.*

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, followed by 33 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits.(@)*

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number(s): UL-US-L302391-0812111-60805102-4
Report reference: E302391-20150806
Issue Date: 2025-08-12

Outlet Series 713 & 763

Model(s): 76 0132 0113 00004, 86 4132 3000 00008

Outlet Series 715 & 766

Model(s): 76 0234 1111 97004

Outlets, "713 & 763 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, followed by 32 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 61, 62, 63, or 64 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04, 05, 08 or 12 followed by any other 4 digits*

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70 *followed by 32, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 61, 62, 63, or 64 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04, 05, 08 or 12 followed by any other 4 digits.(@)*

Outlets, "715 & 766 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 09,11,12, 21 thru 29, 41 thru 45 *followed by 34, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits*

Outlets, "715 Series"

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 09,11,12, 21 thru 29, 41 thru 45 *followed by 34, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits(@)*

Outlets, "825 & 876 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 36, 76 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 36 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 followed by any other 4 digits(@)*

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

Certificate of Compliance

Certificate Number(s):

UL-CA-L302391-0815111-60805102-4

Report Reference:

E302391-20150806

Issue Date:

2025-08-12

Issued to:

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
Roetelstrasse 27, Neckarsulm, 74172, DE

This certificate confirms that representative samples of:

CYJV8 - Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution Certified for Canada - Component

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

CSA C22.2 No. 182.3, 2nd Ed., Issue Date: 2016-07, Revision Date: 2021-5

Additional Information:
See UL Product iQ® at https://iq.ulprospector.com for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number(s): UL-CA-L302391-0815111-60805102-4
Report reference: E302391-20150806
Issue Date: 2025-08-12

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

Inlet

Model(s): 09 3481 451 08, 09 3481 431 08

Series 713, : 09 3481 416 08, 09 3481 417 08

Inlet Series 713 & 763

Model(s): 76 4631 0011 00005-0200, 86 7031 0002 00004

Inlet Series 713 & 763,

Model(s): 76 0231 0011 00005 [a]

Inlet Series 715 & 766

Model(s): 76 0233 1111 97004

Inlet, Series 713 & 763

Model(s): 76 4631 0011 00008, 76 0531 1011 00005-0500, 86 4131 1002 00005, 86 1031 1100 00012, 86 4131 1002 00008, 76 0231 0111 00004, 76 0231 0111 00004 [a]

Inlet, "825 & 876 Series"

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 35, 86 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 35 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 followed by any other 4 digits(@)*

Inlets, "713 & 763 Series"

Model(s): 86 4232 3000 00005

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 13, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, 86 followed by suffixes: 01 thru 13, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70 *followed by 31, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 61, 62, 63, or 64 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04, 05, 08 or 12 followed by any other 4 digits.(@)*

Inlets, "715 & 766 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, followed by 33 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits.*

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, followed by 33 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits.(@)*

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number(s): UL-CA-L302391-0815111-60805102-4
Report reference: E302391-20150806
Issue Date: 2025-08-12

Outlet Series 713 & 763

Model(s): 76 0132 0113 00004, 86 4132 3000 00008

Outlet Series 715 & 766

Model(s): 76 0234 1111 97004

Outlets, "713 & 763 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70, followed by 32 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 61, 62, 63, or 64 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04, 05, 08 or 12 followed by any other 4 digits*

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 12, 21 thru 29 or 41 thru 48 or 70 *followed by 32, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 03, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 61, 62, 63, or 64 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04, 05, 08 or 12 followed by any other 4 digits.(@)*

Outlets, "715 & 766 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 09,11,12, 21 thru 29, 41 thru 45 *followed by 34, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits*

Outlets, "715 Series"

Model(s): 76 followed by suffixes: 01 thru 09,11,12, 21 thru 29, 41 thru 45 *followed by 34, followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 or 05 followed by any other 4 digits(@)*

Outlets, "825 & 876 Series"

Model(s): 86 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 36, 76 followed by suffixes: 01 thru 12 or 21 thru 29, followed by 36 *followed by 0 thru 3, followed by 0 or 1, followed by 00, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 61, 62, or 63 followed by 00 or any two digits, followed by 0 thru 6, followed by 04 followed by any other 4 digits(@)*

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager