

Crimpkontakte und Zubehör Serie 696


Crimp contacts and accessories 696 Series

Bajonett HEC


Bezeichnung / Description

Maßzeichnung / Drawing


Stiftkontakt, Power, VPE 100 Stück,
für 4+PE Ausführung
Male contact, power, PU 100 pieces,
for 4+PE version




Stiftkontakt, Power, VPE 100 Stück,
für 4 + 3+PE Ausführung
Male contact, power, PU 100 pieces,
for 4 + 3+PE version




Stiftkontakt, Signal, VPE 100 Stück,
für 4 + 3+PE Ausführung
Male contact, signal, PU 100 pieces,
for 4 + 3+PE version




Buchsenkontakt, Power, VPE 100
Stück, für 4+PE Ausführung
Female contact, power, PU 100
pieces, for 4+PE version



Buchsenkontakt, Power, VPE 100
Stück, für 4 + 3+PE Ausführung
Female contact, power, PU 100
pieces, for 4 + 3+PE version



Buchsenkontakt, Signal, VPE 100
Stück, für 4 + 3+PE Ausführung
Female contact, signal, PU 100
pieces, for 4 + 3+PE version







A	B	AQ mm ² / WG mm ²	AWG	Bestell-Nr. / Ordering-No.
2,2	3,3	2,5 mm ²	14	61 1312 139
2,8	3,9	4,0 mm ²	12	61 1310 139
3,5	4,6	6,0 mm ²	10	61 1285 139
1,8	3,0	1,5 mm ²	16	61 0903 139
2,2	3,2	2,5 mm ²	14	61 0902 139
0,9	2,6	0,14 mm ² – 0,34 mm ²	26–22	61 0891 139
1,1	2,6	0,5 mm ²	20	61 0892 139
1,45	2,6	0,75 mm ² – 1,0 mm ²	18	61 0893 139
1,8	3,0	1,5 mm ²	16	61 0894 139
2,2	3,3	2,5 mm ²	14	61 1313 139
2,8	3,9	4,0 mm ²	12	61 1311 139
3,5	4,6	6,0 mm ²	10	61 1286 139
1,8	3,0	1,5 mm ²	16	61 0901 139
2,2	3,2	2,5 mm ²	14	61 0900 139
0,9	2,6	0,14 mm ² – 0,34 mm ²	26–22	61 0896 139
1,1	2,6	0,5 mm ²	20	61 0897 139
1,45	2,6	0,75 mm ² – 1,0 mm ²	18	61 0898 139
1,8	3,0	1,5 mm ²	16	61 0899 139

Einzelkontakt (Stift), VPE 50 Stück
Single contact (Male), PU 50 pieces




Einzelkontakt (Buchse), VPE 50 Stück
Single contact (Female), PU 50 pieces




Technische Daten							Specifications
Anschlussquerschnitt mm ²	0,14 mm ² – 0,25 mm ²		0,35 mm ² – 0,5 mm ²		0,75 mm ² – 1,0 mm ² *		Wire gauge mm ²
Leiterquerschnitt mm ²	0,14 mm ² (AWG 26)	0,25 mm ² (AWG 24)	0,35 mm ² (AWG 22)	0,5 mm ² (AWG 20)	0,75 mm ² (AWG 20-18)	1,0 mm ² (AWG 18-16)	Conductor cross section mm ²
Isolierung Ø	Ø 1,0–2,0 mm				Ø 1,6–2,1 mm		Insulation Ø
Crimpmaße (Richtwert)	0,9–1,0 mm	0,92–1,09 mm	0,93–1,1 mm	0,95–1,12 mm	1,2–1,33 mm	1,3–1,45 mm	Crimp measures (standard value)
Crimpauszugskraft nach DIN EN 60352-2	24 N	42 N	53 N	73 N	90 N	110 N	Crimp extraction force acc. to DIN EN 60352-2

Bandkontakt (Stift)
Strip contact (Male)

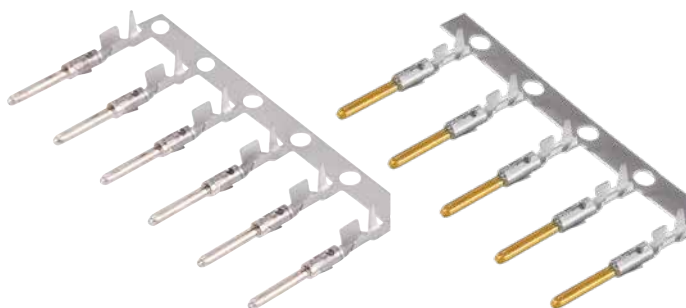



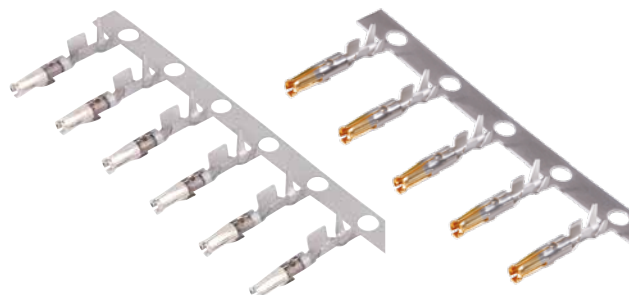





Bandkontakt (Buchse)
Strip contact (Female)



Kontakt-Ø Pin-Ø	Isolierung-Ø Insulating-Ø	AQ mm ² WG mm ²	Aufmachung Packaging	Stück Pieces	Silber (Ag) Silver (ag)	Gold (Au) Gold (Au)
1,5 mm	1,0–2,0 mm	0,14–0,25	Einzel/single	50	61 0799 085 00	61 0799 098 00
			Band/strip	200	65 0799 085 01	65 0799 098 01
			Band/strip	2000	65 0799 085 02	65 0799 098 02
		0,35–0,5	Einzel/single	50	61 0795 085 00	61 0795 098 00
			Band/strip	200	65 0795 085 01	65 0795 098 01
			Band/strip	2000	65 0795 085 02	65 0795 098 02
	1,6–2,1 mm	0,75–1,0	Einzel/single	50	61 0796 085 00	61 0796 098 00
			Band/strip	200	65 0796 085 01	65 0796 098 01
			Band/strip	2000	65 0796 085 02	65 0796 098 02

Kontakt-Ø Pin-Ø	Isolierung-Ø Insulating-Ø	AQ mm ² WG mm ²	Aufmachung Packaging	Stück Pieces	Silber (Ag) Silver (ag)	Gold (Au) Gold (Au)
1,5 mm	1,0–2,0 mm	0,14–0,25	Einzel/single	50	61 0800 085 00	61 0800 098 00
			Band/strip	200	65 0800 085 01	65 0800 098 01
			Band/strip	2000	65 0800 085 02	65 0800 098 02
		0,35–0,5	Einzel/single	50	61 0797 085 00	61 0797 098 00
			Band/strip	200	65 0797 085 01	65 0797 098 01
			Band/strip	2000	65 0797 085 02	65 0797 098 02
	1,6–2,1 mm	0,75–1,0	Einzel/single	50	61 0798 085 00	61 0798 098 00
			Band/strip	200	65 0798 085 01	65 0798 098 01
			Band/strip	2000	65 0798 085 02	65 0798 098 02

Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Polzahl / Contacts	Bestell-Nr. / Ordering-No.
<p>Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Crimping tool for turned crimp contacts</p>		5	66 0005 000
<p>Crimpzange für gestanzte Einzelkontakte Crimping tool for stamped single contacts</p>		8	66 0003 001
<p>Crimpzange für Bandkontakte Crimping tool for strip contacts</p>		12	66 0001 014 100
<p>Lösewerkzeug für gedrehte Kontakte Extraction tool for turned contacts</p>		12	67 0001 014 100
<p>Lösewerkzeug für gestanzte Crimpkontakte Extraction tool for stamped crimp contacts</p>		5	66 0012 001
<p>Lösewerkzeug für gestanzte Crimpkontakte Extraction tool for stamped crimp contacts</p>		8	66 0004 001 Signalkontakt/signal contact
<p>Lösewerkzeug für gestanzte Crimpkontakte Extraction tool for stamped crimp contacts</p>		8	66 0011 001 Powerkontakt/power contact
<p>Lösewerkzeug für gestanzte Crimpkontakte Extraction tool for stamped crimp contacts</p>		12	07 0090 000